


FISA TEHNICA

CABLURI DE TRACTIUNE ROTUNDE DIN OTEL INOXIDABIL

tipul produsului : **CABLURI DE TRACTIUNE**

caracteristici tehnice :

Cablu rotund constructie 6x19 (1+6+12) WSC 1570 S/Z, conform DIN 3060

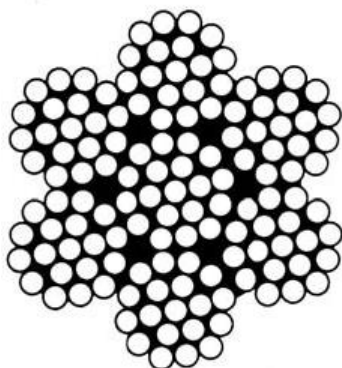

Construcție:

Clasa de rezistență

Material sarmă:

Sens de înfasurare :

Tip inimă :

Ambalare :

6x19 Standard – 6x(1+6+12)

1570 N/mm²

otel inoxidabil

s/Z

WSC – metalică, toron 1x19 (1+6+12)

în colaci de lungime fixă, sau pe tamburi de lemn

Diametru cablu mm	Masa liniară aprox. kg/fm	Sarcină minimă de rupere (kN)
		Clasa 1570 N/mm ²
2	0,016	2,3
2,5	0,024	3,4
3	0,034	4,6
4	0,061	8,3
5	0,095	13
6	0,138	18,8
7	0,187	25,6
8	0,243	33,3
9	0,308	42,2
10	0,381	52,1
11	0,461	63,1
12	0,548	75
13	0,643	88,1
14	0,746	102
16	0,974	133
18	1,23	169

Domenii de utilizare: în construcții, în industria navală, în industria alimentară, în general în zone cu mediu coroziv

S.C. COTRACO ROM S.R.L.

BARBULESCU MIHAELA

Redactat și actualizat: februarie 2016