


CABLURI DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ TRIPLU COMPACTATE CIOCANITE **SUPERKOMPAKT**

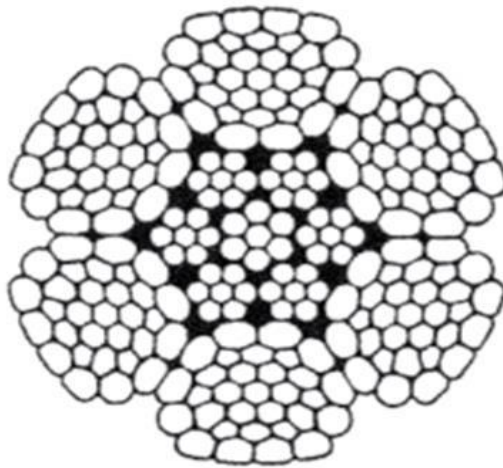

CABLU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ SUPERCOMPACTAT CIOCĂNIT DE DOUĂ ORI

Construcție 6x25 F Compactat, cu inimă metalică IWRC, aspect mat - gresat, livrat în colaci de lungime fixă, având un capăt liber, iar celălalt capăt liber sau prevăzut cu ochet sau cârlig.

Diametru	Sarcina minima de rupere	Kg/ M
10	92,3 KN	0,576
11	108,5 KN	0,676
12	127,2 KN	0,784
13	146,9 KN	0,902
14	167,9 KN	1,020
15	190,3 KN	1,160
16	214,1 KN	1,300
18	290 KN	1,560
20	375 KN	2,060