

Fișa tehnică

PLATBANDĂ DIN OȚEL ZINCATĂ TERMIC

Banda de împământare este un element indispensabil pentru siguranța electrică (prevenirea electrocutării) și protecția împotriva trăsnetelor. Zincarea termică oferă o protecție ridicată la coroziune și o durată de viață extinsă, chiar și în cazul montajului în sol sau beton.

Prescripții tehnice în conformitate cu **SR EN IEC 62561-2:2018**

Material: Bandă din oțel lat, laminat la cald, calitate ST37(S235JR) conform EN 10111 DD11


Toleranțe la dimensiune conform DIN 1016;

Zincare la cald, grosimea stratului de zinc (Z500) Zn mediu 70μm, corespunde cu cerințele EN IEC 62561-2

Produsul întrunește cerințele Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011, de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții.

Mod de livrare: în role, paletizat, maxim 1 tona / palet, lungimea benzii într-o rolă = 40, 50 m

Dimensiuni A x T [mm]	Masa liniară aproximativă [Kg/ml]	Cantitate aproximativă pe rolă H [m]
25x3	0,60	50
25x4	0,81	50
30x3	0,74	50
30x3,5	0,85	50
30x4	0,96	40
30x5	1,20	40
35x3	0,85	50
40x3	0,96	50
40x4	1,30	40
40x5	1,60	40
50x5	2,00	40

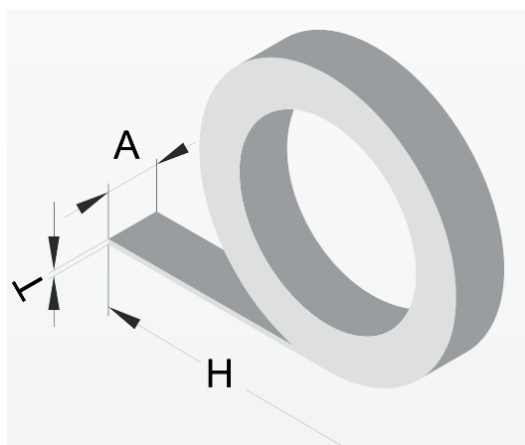

Domenii de utilizare:

- Realizarea prizelor de pământ de fundație și a inelelor de împământare la clădiri.
- Conectarea electrozilor verticali (țărui) la căminele de vizitare.
- Bare de egalizare a potențialelor în subsoluri și camere tehnice.
- Utilizarea în ansambluri de dispozitive de captare și conductoare de coborâre care fac parte din priza de pământ.