



Companie certificată ISO 9001 / ISO 14001

SC COTRACO ROM SRL

Sângeorgiu de Mureș, str. Petki David nr.69
jud.Mureș, România, cod 547530

tel /fax +40-265-318210/ 319750

email office@cotraco.ro/ web : www.cotraco.ro

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A CHEILOR DE TACHELAJ

ASAMBLAREA CHEILOR DE TACHELAJ

- asigurați-va ca boltul este insurubat, strans corect;
- asigurați-va ca boltul are marimea potrivita pentru a fi filetat la maxim, marginea interioara a boltului sa atinga corpul cheii de tachelaj;
- daca boltul nu intra in mod corect , poate fi din cauza ca acesta este indoit sau din cauza nealinierii orificiilor cheilor de tachelaj;
- nu inlocuiti boltul decat cu acelasi tip, marime si portanta;
- inainte de utilizare, selectati cheile de tachelaj in functie de sarcina maxima de lucru pentru operatiunea respectiva;
- daca exista conditii extreme sau anumite socuri in timpul utilizarii, acestea trebuie luate in considerare inainte de folosirea cheilor de tachelaj.


TEMPERATURA DE LUCRU

<u>Temperatura de lucru</u>	<u>Limita maxima a temperaturii de lucru</u>
0 - 200°C	100% din sarcina maxima admisa
0 - 300°C	90% din sarcina maxima admisa
0 - 400°C	75% din sarcina maxima admisa
> 400°C	NU SE UTILIZEAZA

Inainte de utilizare, cheile de tachelaj se verifica pentru a fi siguri ca:


- corpul si boltul sunt de aceeasi marime si tip;
- corpul si filetul boltului nu sunt deformatate, filetarea boltului executandu-se cu usurinta;
- nu utilizati cheia de tachelaj fara siguranta;
- corpul si boltul sa nu prezinte crapaturi sau deformari ale materialului;
- cheile de tachelaj nu se modifica, repara sau redimensioneaza prin sudura, incalzire sau indoire, pentru ca acestea vor afesta sarcina maxima de lucru.
- asigurați-va ca sarcina este prinsa in mod corect de cheia de tachelaj;

Cheile de tachelaj comerciale nu se utilizeaza in ridicarea sarcinilor.

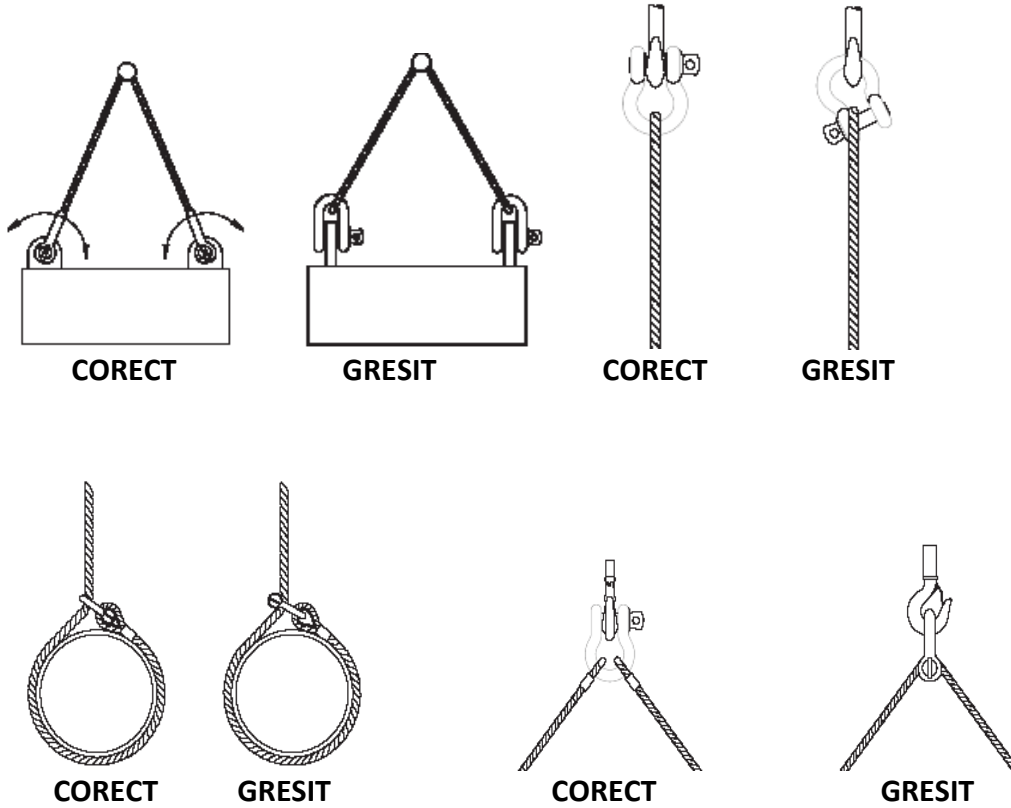

Unghi de lucru si reducerea sarcinii de lucru:

0°.....	100% sarcina de lucru
45°.....	70% sarcina de lucru
90°.....	50% sarcina de lucru

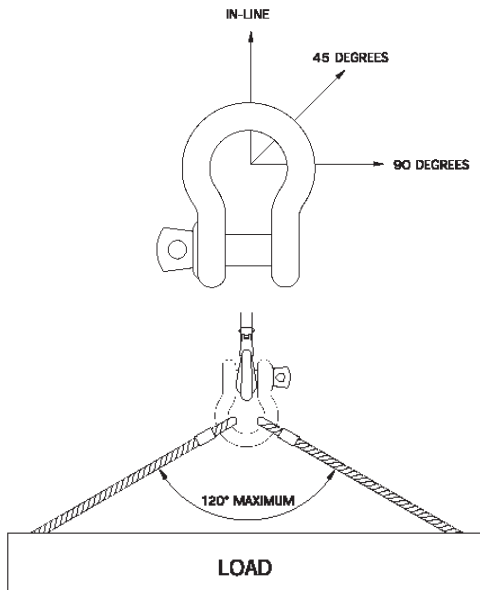

*produsele realizate in conformitate cu acest standard se supun reglementarilor din Directiva Masinii 98/37/CE, modificata de Directiva 98/79/CE si cu Directiva 2006/42/CE

BARBULESCU MIHAELA
Director Calitate